




Optie 1

Doorbraak maken via bergingsruimte en ketelbehuizing met nieuwe ingang. Instructieruimte deels herinrichten of andere bestemming geven.




Behuizing verwarmingsketels, verwarmingsketels en bijbehorende voorzieningen.

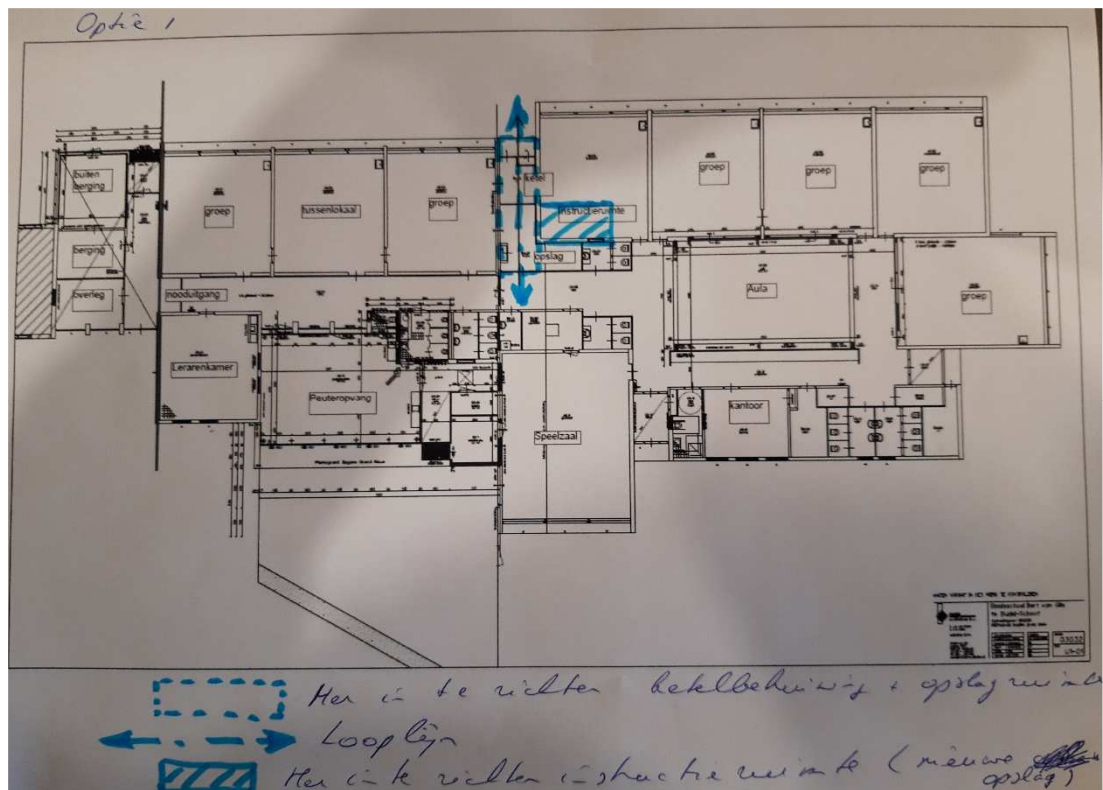

Bergingsruimte, meterkast en opslagplaats.

Optie 2a


Doorbraak maken in tussenlokaal aan rechterzijde met nieuwe ingang en eenvoudige tussenwand. Resterende deel leslokaal herinrichten of her te bestemmen. Alternatieven hierop, doorbraak aan de linkerkant van het lokaal maken of een doorbraak met een uitbouw aan de buitenzijde om zo de koude buiten te houden en het ergste vuil in de uitbouw te houden.

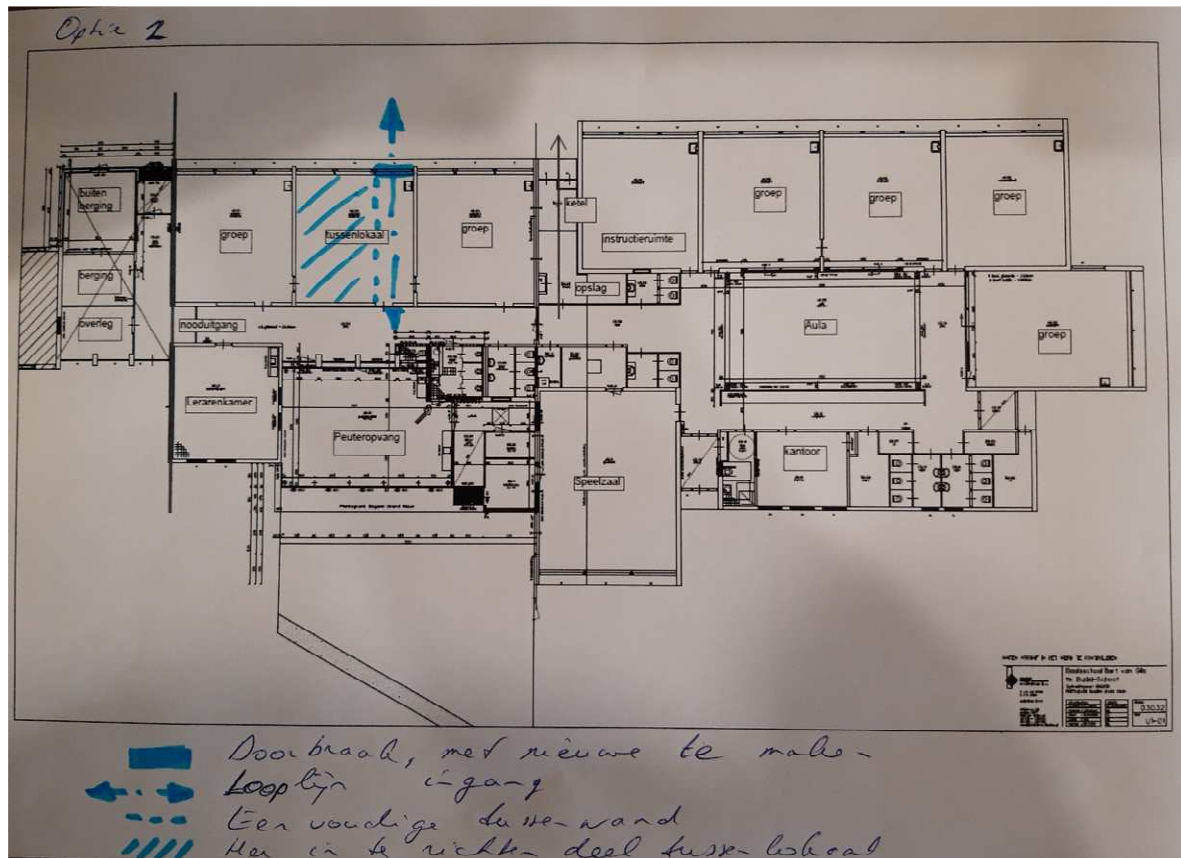

Her in te richten of her te bestemmen tussenlokaal over de volle lengte een radiator die aangepast moet worden, aan de rechterzijde een wasbak die aangepast moet worden


Optie 2b

Doorbraak maken in tussenlokaal aan rechterzijde met nieuwe binneningang en uitbouw aan de buitenzijde over de volle lengte. In de uitbouw komt de ingang en kunnen kapstokken worden aangebracht, via de uitbouw kan de koude en het ergste vuil buiten het leslokaal worden gehouden.

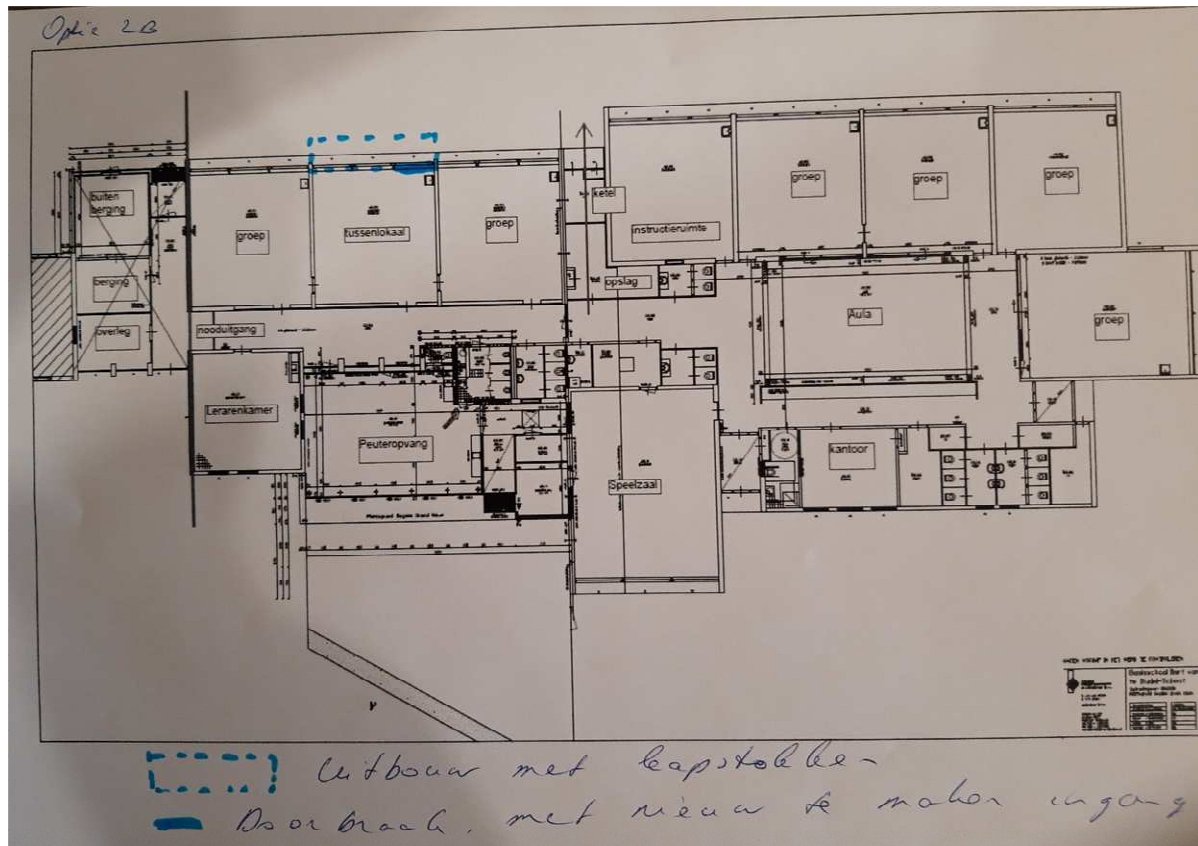

Optie 3

Doorbraak in instructieruimte met nieuwe ingang en een eenvoudige tussenwand. Resterende deel instructieruimte opnieuw in te richten of te bestemmen.

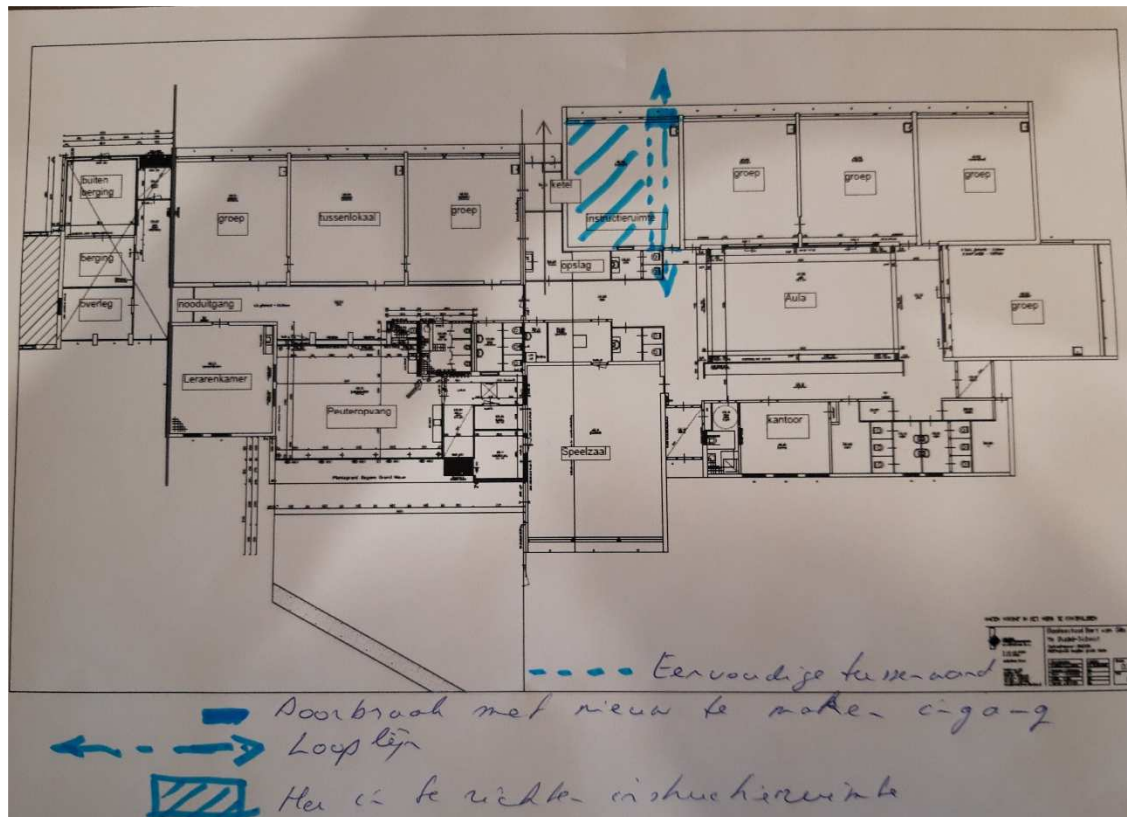

Her in te richten instructieruimte. Tussenlokaal over de volle lengte een radiator die aangepast moet worden, aan de rechterzijde een wasbak die aangepast moet worden

V.r.v.
sector
uw ref.
onderdeel
adres
offerte
werkorder

Gemeente Cranendonck

Tonnie van Kessel
De wereldwijzer, optie 3.
Pater Ulingestraat 3, Budel-schoot

27-04-21



Code	S	Omschrijving	HoefHd	Ehd	Norm	Arbeid	Materiaal	O-aann.	Totaal
00	*	ALGEMEEN							
		TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN							
		Opdrachtgever							Gemeente Cranendonck, mail 16-04-2021.
		Architect							aanwijzing op locatie
		Constructeur							geen gegevens ontvangen
01	*	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN							
		Van toepassing zijnde voorwaarden;							
		Standaardbepalingen STABU 2001							
		Aanbestedingsreglement werken (ARW 2005)							
		Uniform administratieve voorwaarden UAV 1989							
		Risicoregeling RWU 1991 is :							niet van toepassing
		Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering							
		aanvang :							nader te bepalen
		oplevering :							nader te bepalen
		onderhoudstermijn							3 maanden
		Betalingen, facturering :							volgens nader overeen te komen termijnschema
		bij opdracht							10 %
		aanvang werkzaamheden							10%
		na rato werk							75 %
		opleveringstermijn							5 %
		bankgarantie							niet van toepassing
		Werkzaamheden niet opgenomen/door derden:							alle niet in deze begroting genoemde en gekwantificeerde onderdelen en diensten
		Precario :							niet van toepassing
		CAR verzekering :							door opdrachtgever
	S	Stelpost							
	V	Verrekenbare hoeveelheid							
05	*	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
		Bouwhekken en voorzieningen 2 weken	1,00	pst	8,00	8,00		1.500,00	
									2.277,00
10	*	STUT - EN SLOOPWERK							
		sloopwerk pui/vloer/wanden/luifel	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
		Asbest?							
									2.254,00
12	*	GRONDWERK							
		Straatwerk buiten	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
									2.254,00
21	*	BETONWERK							
		aanpassen betonvloer incl cement dekvloer	1,00	pst	8,00	8,00		350,00	
									954,50
22	*	METSELWERKEN							
		aanhelen metselwerk	1,00	pst	8,00	8,00	250,00	-	
									839,50
24	*	RUWBOUWTIMMERWERK							
		Timmerwerk aan luifel en plafond in gang	1,00	pst	48,00	48,00	750,00		
		wand plaatsen in gang MS 100	1,00	pst	40,00	40,00	1.500,00		
									8.659,50
25	*	METAALCONSTRUCTIEWERK							
		opvangen verwijderd muur	-	pst	16,00	-	500,00	-	
									-
30	*	KOZIJNEN, RAMEN DEUREN							
		kozijn buitengevel incl. beglazing	4,50	m2	1,25	5,63		500,00	
		Binnendeurkozijn	4,00	m2	1,00	4,00		200,00	
		Buitenpui naar buiten einde gang	5,00	m2	1,25	6,25		500,00	
									7.477,88
33	*	DAKBEDEKKINGEN							
		dak doorvoeren		pst	8,00	-	500,00	-	
									-
40	*	STUKADOORWERK							
		reparatie stucwerk diverse kleine repartieplekken	1,00	pst	24,00	24,00	750,00		
									2.518,50
41	*	TEGELWERK							
		vloertegels in gang	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
									1.679,00
43	*	METAAL- KUNSTSTOFWERKEN							
		kramenrijen + bevestigingsmiddelen %	3,00	%		-			
									1.354,38
45	*	AFBOUWTIMMERWERK							
		afwerken	1,00	pst	8,00	8,00	125,00		
									695,75
50	*	GAWALO TECHNIEK							
	s	Loodgieterswerk incl. aanpassen leidingwerk	1,00	pst	16,00	16,00		4.000,00	
									5.704,00
70	*	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
	s	inst.aanpassen incl. aanpassen leidingwerk.	1,00	pst	16,00	16,00		3.500,00	
									5.129,00
80	*	DIVERSEN							
		onvoorziene kosten	1,00	pst	8,00	8,00		750,00	
									1.414,50
99	*	DIVERSEN ALGEMEEN							
		CAR verzekering :							
		door opdrachtgever		NVT					
		parkeerkosten en vergunningen		NVT					
		Precario kosten vrv opdrachtgever		NVT					
		schoonmaken "bezem schoon"	25,00	m2	0,02	0,50			
		huur rolsteiger	1,00	stw				250,00	
		Container 6m3 (6ton)	1,00	st				475,00	
		uitvoering	10,00	mu				65,00	
		Transportkosten	300,00	km	0,02	6,00		0,70	
		Inmeting op locatie	3,00	pst				95,00	
									2.599,00
TOTAAL IN EURO'S EXCLUSIEF B.T.W.									
									46.500,51

25.04.21



Code	S	Omschrijving	HoefvHd	Ehd	Norm	Arbeid	Materiaal	O-aann.	Totaal
00	*	ALGEMEEN							
		TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN							
		Opdrachtgever				Gemeente Cranendonck, mail 16-04-2021.			
		Architect				aanwijzing op lokatie			
		Constructeur				geen gegevens ontvangen			
01	*	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN							
		Van toepassing zijnde voorwaarden:							
		Standaardbepalingen STABU 2001							
		Aanbestedingsreglement werken (ARW 2005)							
		Uniform administratieve voorwaarden UAV 1989				niet van toepassing			
		Risicoregeling RWU 1991 is :							
		Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering							
		aanvang :				nader te bepalen			
		oplevering :				nader te bepalen			
		onderhoudstermijn				3 maanden			
		Betalingen, facturering :				volgens nader overeen te komen termijnschema			
		bij opdracht				10 %			
		aanvang werkzaamheden				10%			
		na rato werk				75 %			
		opleveringstermijn				5 %			
		bankgarantie				niet van toepassing			
		Werkzaamheden niet opgenomen/door derden:				alle niet in deze begroting genoemde en gekwantificeerde onderdelen en diensten			
		Precario :				niet van toepassing			
		CAR verzekering :				door opdrachtgever			
S		Stelpost							
V		Verrekenbare hoeveelheid							
05	*	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
		Bouwhekken en voorzieningen 4 weken	1,00	pst	16,00	16,00		2.500,00	
						-			3.979,00
10	*	STUT - EN SLOOPWERK							
		sloopwerk pui/vloer/wanden/luifel	1,00	pst	32,00	32,00		1.500,00	
		Asbest?				-			
						-			3.933,00
12	*	GRONDWERK							
		Straatwerk buiten	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
						-			
						-			2.254,00
21	*	BETONWERK							
		aanpassen betonvloer incl cement dekvloer	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
						-			
						-			2.254,00
22	*	METSELWERKEN							
		aanhelen metselwerk	1,00	pst	8,00	8,00	250,00	-	
						-			
						-			839,50
24	*	RUWBOUWTIMMERWERK							
		Timmerwerk aan luifel en plafond in gang	1,00	pst	48,00	48,00	750,00		
		wand plaatsen tbv opslag	1,00	pst	32,00	32,00	500,00		
						-			
						-			6.957,50
25	*	METAALCONSTRUCTIEWERK							
		opvangen verwijderd muur	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
						-			
						-			1.679,00
30	*	KOZIJNEN, RAMEN DEUREN							
		kozijn buitengevel incl. beglazing	6,50	m2	1,25	8,13		500,00	
		Binnendeurkozijn	5,00	m2	1,00	5,00		200,00	
		Buitenpui naar buiten einde gang	5,00	m2	1,25	6,25		500,00	
						-			
						-			9.099,38
33	*	DAKBEDEKINGEN							
		dak doorvoeren	1,00	pst	8,00	8,00	500,00	-	
						-			
						-			1.127,00
40	*	STUKADOORWERK							
		reparatie stucwerk diverse kleine repartieplekken	1,00	pst	32,00	32,00	750,00		
						-			
						-			3.070,50
41	*	TEGELWERK							
		vloertegels in gang	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
						-			
						-			1.679,00
43	*	METAAL- KUNSTSTOFWERKEN							
		kramenrijen + bevestigingsmiddelen %	3,00	%					
						-			
						-			2.072,16
45	*	AFBOUWTIMMERWERK							
		afwerken	1,00	pst	8,00	8,00	125,00		
						-			
						-			695,75
50	*	GAWALO TECHNIK							
s		verplaatsen cv-ketels incl. aanpassen leidingen.	1,00	pst	48,00	48,00		10.000,00	
						-			
						-			14.812,00
70	*	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
s		Verplaatsen inst. En leidingen aanpassen	1,00	pst	48,00	48,00		5.000,00	
						-			
						-			9.062,00
80	*	DIVERSEN							
		onvoorziene kosten	1,00	pst	16,00	16,00		1.500,00	
						-			
						-			2.829,00
99	*	DIVERSEN ALGEMEEN							
		CAR verzekering :			NVT				
		parkeerkosten en vergunningen			NVT				
		Precario kosten vrv opdrachtgever			NVT				
		schoonmaken "bezem schoon"	25,00	m2	0,02	0,50			
		huur rolsteiger	1,00	stw				250,00	
		Container 6m3 (6ton)	2,00	st				475,00	
		uitvoering	20,00	mu				65,00	
		Transportkosten	300,00	km	0,02	6,00		0,70	
		Inmeting op lokatie	5,00	pst				95,00	
						-			4.111,25
TOTAAL IN EURO'S EXCLUSIEF B.T.W.									71.144,03

Tonnie van Kessel
De wereldwijzer, optie 1a
Pater Ulingenstraat 3, Budel-schoot



Code	S	Omschrijving	HoefvHd	Ehd	Norm	Arbeid	Materiaal	O-aann.	Totaal
00	*	ALGEMEEN							
		TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN							
		Opdrachtgever							
		Architect							
		Constructeur							
01	*	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN							
		Van toepassing zijnde voorwaarden;							
		Standaardbepalingen STABU 2001							
		Aanbestedingsreglement werken (ARW 2005)							
		Uniform administratieve voorwaarden UAV 1989							
		Risicoregeling RWU 1991 is :							
		Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering							
		aanvang :							
		oplevering :							
		onderhoudstermijn							
		Betalingen, facturering :							
		bij opdracht							
		aanvang werkzaamheden							
		na rato werk							
		opleveringstermijn							
		bankgarantie							
		Werkzaamheden niet opgenomen/door derden:							
		Precario :							
		CAR verzekering :							
		Stelpost							
S									
V		Verrekenbare hoeveelheid							
05	*	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
		Bouwhekken en voorzieningen 4 weken	1,00	pst	16,00	16,00		2.500,00	
10	*	STUT - EN SLOOPWERK							
		sloopwerk pui/vloer/wanden/luifel	1,00	pst	32,00	32,00		1.500,00	
		Asbest?							
12	*	GRONDWERK							
		Straatwerk buiten	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
21	*	BETONWERK							
		aanpassen betonvloer incl cement dekvloer	1,00	pst	16,00	16,00		1.000,00	
22	*	METSELWERKEN							
		aanhelen metselwerk	1,00	pst	8,00	8,00	250,00	-	
24	*	RUWBOUWTIMMERWERK							
		Timmerwerk aan luifel en plafond in gang	1,00	pst	48,00	48,00	750,00		
		wand plaatsen tbv opslag	1,00	pst	32,00	32,00	500,00		
25	*	METAALCONSTRUCTIEWERK							
		opvangen verwijderd muur	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
30	*	KOZIJNEN, RAMEN DEUREN							
		kozijn buitengevel incl. beglazing	6,50	m2	1,25	8,13		500,00	
		Binnendeurkozijn	5,00	m2	1,00	5,00		200,00	
		Buitenpui naar buiten einde gang	5,00	m2	1,25	6,25		500,00	
33	*	DAKBEDEKKINGEN							
		dak doorvoeren	1,00	pst	8,00	8,00	500,00	-	
40	*	STUKADOORWERK							
		reparatie stucwerk diverse kleine repartieplekken	1,00	pst	32,00	32,00	750,00		
41	*	TEGELWERK							
		voertegels in gang	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
43	*	METAAL- KUNSTSTOFWERKEN							
		kramerijen + bevestigingsmiddelen %	3,00	%					
45	*	AFBOUWTIMMERWERK							
		afwerken	1,00	pst	8,00	8,00	125,00		
50	*	GAWALO TECHNIEK							
S		verplaatsen cv-ketels incl. aanpassen leidingen en toestellen	1,00	pst	48,00	48,00		30.000,00	
		vervangen.							
70	*	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
S		Verplaatsen inst. En leidingen aanpassen en schakelkast met	1,00	pst	48,00	48,00		15.000,00	
		regeling vervangen							
80	*	DIVERSEN							
		onvoorziene kosten	1,00	pst	16,00	16,00		1.500,00	
99	*	DIVERSEN ALGEMEEN							
		CAR verzekering :							
		parkeerkosten en vergunningen							
		Precario kosten vrv opdrachtgever							
		schoonmaken "bezem schoon"	25,00	m2	0,02	0,50			
		huur rolsteiger	1,00	stw				250,00	
		Container 6m3 (6ton)	2,00	st				475,00	
		uitvoering	20,00	mu				65,00	
		Transportkosten	300,00	km	0,02	6,00		0,70	
		Inmeting op lokatie	5,00	pst				95,00	

27-04-21



Code	S	Omschrijving	HoefvHd	Ehd	Norm	Arbeid	Materiaal	O-aann.	Totaal
=====	=	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
00	*	ALGEMEEN							
		TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN							
		Opdrachtgever				Gemeente Cranendonck, mail 16-04-2021.			
		Architect				aanwijzing op lokatie			
		Constructeur				geen gegevens ontvangen			
01	*	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN							
		Van toepassing zijnde voorwaarden:							
		Standaardbepalingen STABU 2001							
		Aanbestedingsreglement werken (ARW 2005)							
		Uniform administratieve voorwaarden UAV 1989				niet van toepassing			
		Risicoregeling RWU 1991 is :							
		Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering							
		aanvang :				nader te bepalen			
		oplevering :				nader te bepalen			
		onderhoudstermijn				3 maanden			
		Betalingen, facturering :				volgens nader overeen te komen termijnschema			
		bij opdracht				10 %			
		aanvang werkzaamheden				10%			
		na rato werk				75 %			
		opleveringstermijn				5 %			
		bankgarantie				niet van toepassing			
		Werkzaamheden niet opgenomen/door derden:				alle niet in deze begroting genoemde en gekwantificeerde onderdelen en diensten			
		Precario :				niet van toepassing			
		CAR verzekering :				door opdrachtgever			
S		Stelpost							
V		Verrekenbare hoeveelheid							
=====	=	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
05	*	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
		Bouwhekken en voorzieningen 2 weken	1,00	pst		8,00	8,00	1.500,00	
									2.277,00
10	*	STUT - EN SLOOPWERK							
		sloopwerk pui/vloer/wanden/luifel	1,00	pst		16,00	16,00	1.000,00	
		Asbest?							
									2.254,00
12	*	GRONDWERK							
		Straatwerk buiten	1,00	pst		16,00	16,00	1.000,00	
									2.254,00
21	*	BETONWERK							
		aanpassen betonvloer incl cement dekvloer	1,00	pst		8,00	8,00	350,00	
									954,50
22	*	METSELWERKEN							
		aanhelen metselwerk	1,00	pst		8,00	8,00	250,00	
									839,50
24	*	RUWBOUWTIMMERWERK							
		Timmerwerk aan luifel en plafond in gang	1,00	pst		48,00	48,00	750,00	
		wand plaatsen in gang MS 100	1,00	pst		40,00	40,00	1.500,00	
									8.659,50
25	*	METAALCONSTRUCTIEWERK							
		opvangen verwijderd muur	-	pst		16,00		500,00	
									-
30	*	KOZIJNEN, RAMEN DEUREN							
		kozijn buitengevel incl. beglazing	6,50	m2		1,25	8,13	500,00	
		Binnendeurkozijn	5,00	m2		1,00	5,00	200,00	
		Buitenpui naar buiten einde gang	5,00	m2		1,25	6,25	500,00	
									9.099,38
33	*	DAKBEDEKINGEN							
		dak doorvoeren		pst		8,00		500,00	
									-
40	*	STUKADOORWERK							
		reparatie stucwerk diverse kleine repartieplekken	1,00	pst		24,00	24,00	750,00	
									2.518,50
41	*	TEGELWERK							
		vloertegels in gang	1,00	pst		16,00	16,00	500,00	
									1.679,00
43	*	METAAL- KUNSTSTOFWERKEN							
		kramenrijen + bevestigingsmiddelen %	3,00	%					
									1.403,03
45	*	AFBOUWTIMMERWERK							
		afwerken	1,00	pst		8,00	8,00	125,00	
									695,75
50	*	GAWALO TECHNIK							
s		Loodgieterswerk incl. aanpassen leidingwerk	1,00	pst		16,00	16,00	4.000,00	
									5.704,00
70	*	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
s		inst.aanpassen incl. aanpassen leidingwerk.	1,00	pst		16,00	16,00	3.500,00	
									5.129,00
80	*	DIVERSEN							
		onvoorziene kosten	1,00	pst		8,00	8,00	750,00	
									1.414,50
99	*	DIVERSEN ALGEMEEN							
		CAR verzekering :			NVT				
		parkeerkosten en vergunningen			NVT				
		Precario kosten vrv opdrachtgever			NVT				
		schoonmaken "bezem schoon"	25,00	m2		0,02	0,50		
		huur rolsteiger	1,00	stw				250,00	
		Container 6m3 (6ton)	1,00	st				475,00	
		uitvoering	10,00	mu				65,00	
		Transportkosten	300,00	km		0,02	6,00	0,70	
		Inmeting op lokatie	3,00	pst				95,00	
=====	=	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAAL IN EURO'S EXCLUSIEF B.T.W.									48.170,65

V.r.v.
sector
uw ref.
onderdeel
adres
offerte
werkorder

Gemeente Cranendonck

Tonnie van Kessel
De wereldwijzer, optie 2b
Pater Ulingestraat 3, Budel-schoot

27-04-21



Code	S	Omschrijving	HoefvHd	Ehd	Norm	Arbeid	Materiaal	O-aann.	Totaal
00	*	ALGEMEEN							
		TER BESCHIKKING GESTELDE STUKKEN							
		Opdrachtgever							Gemeente Cranendonck, mail 16-04-2021.
		Architect							aanwijzing op lokatie
		Constructeur							geen gegevens ontvangen
01	*	VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN							
		Van toepassing zijnde voorwaarden:							
		Standaardbepalingen STABU 2001							
		Aanbestedingsreglement werken (ARW 2005)							
		Uniform administratieve voorwaarden UAV 1989							
		Risicoregeling RWU 1991 is :				niet van toepassing			
		Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering							
		aanvang :				nader te bepalen			
		oplevering :				nader te bepalen			
		onderhoudstermijn				3 maanden			
		Betalingen, facturering :				volgens nader overeen te komen termijnschema			
		bij opdracht				10 %			
		aanvang werkzaamheden				10%			
		na rato werk				75 %			
		opleveringstermijn				5 %			
		bankgarantie				niet van toepassing			
		Werkzaamheden niet opgenomen/door derden:				alle niet in deze begroting genoemde en gekwantificeerde onderdelen en diensten			
		Precario :				niet van toepassing			
		CAR verzekering :				door opdrachtgever			
S		Stelpost							
V		Verrekenbare hoeveelheid							
05	*	BOUWPLAATSVOORZIENINGEN							
		Bouwhekken en voorzieningen 4 weken	1,00	pst	16,00	16,00		2.500,00	
									3.979,00
10	*	STUT - EN SLOOPWERK							
		sloopwerk pui/vloer/wanden/luifel	1,00	pst	24,00	24,00		1.000,00	
		Asbest?							
									2.806,00
12	*	GRONDWERK							
		tbv fundering/vloer/straatwerk	1,00	pst	32,00	32,00		2.500,00	
									5.083,00
21	*	BETONWERK							
		fundering/betovloer/dekvloer	1,00	pst	32,00	32,00	2.500,00		
									5.083,00
22	*	METSELWERKEN							
		aanhelen metselwerk	1,00	pst	8,00	8,00	250,00	-	
									839,50
24	*	RUWBOUWTIMMERWERK							
		Timmerwerk aan luifel en plafond in gang	1,00	pst	48,00	48,00	1.250,00		
									4.749,50
25	*	METAALCONSTRUCTIEWERK							
S		latei constructie nav construteur	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
									1.679,00
30	*	KOZIJNEN, RAMEN DEUREN							
		kozijn buitengevel incl. beglazing	30,00	m2	1,25	37,50		500,00	
		Binnendeurkozijn	5,00	m2	1,00	5,00		200,00	
		Buitenpui naar buiten einde gang	5,00	m2	1,25	6,25		500,00	
									24.638,75
33	*	DAKBEDEKKINGEN							
		dak bedekking met isolatie/trim/overstort	1,00	pst	24,00	24,00	2.500,00	-	
									4.531,00
40	*	STUKADOORWERK							
		reparatie stucwerk diverse kleine repartieplekken	1,00	pst	24,00	24,00	750,00		
									2.518,50
41	*	TEGELWERK							
		vloertegels in gang	1,00	pst	16,00	16,00	500,00	-	
									1.679,00
43	*	METAAL- KUNSTSTOFWERKEN							
		kramen + bevestigingsmiddelen %	3,00	%					
									2.345,48
45	*	AFBOUWTIMMERWERK							
		afwerken	1,00	pst	8,00	8,00	125,00		
									695,75
50	*	GAWALO TECHNIEK							
S		Loodgieterswerk incl. aanpassen leidingwerk	1,00	pst	16,00	16,00		5.000,00	
									6.854,00
70	*	ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
S		inst.aanpassen incl. aanpassen leidingwerk.	1,00	pst	16,00	16,00		3.750,00	
									5.416,50
80	*	DIVERSEN							
		onvoorziene kosten	1,00	pst	16,00	16,00		1.500,00	
									2.829,00
99	*	DIVERSEN ALGEMEEN							
		CAR verzekering : door opdrachtgever		NVT					
		parkeerkosten en vergunningen		NVT					
		Precario kosten vrv opdrachtgever		NVT					
		schoonmaken "bezem schoon"	25,00	m2	0,02	0,50			
		huur rolsteiger	1,00	stw				250,00	
		Container 6m3 (6ton)	2,00	st				475,00	
		uitvoering	20,00	mu				65,00	
		Transportkosten	300,00	km	0,02	6,00		0,70	
		Inmeting op lokatie	5,00	pst				95,00	
									4.111,25
TOTAAL IN EURO'S EXCLUSIEF B.T.W.									
									80.528,23